




Dirección	Hidráulica Sheppard M-100		
Sistema Eléctrico Multiplex	 12 volts 2 baterías de 1,900 CCA Alternador Delco Remy 28SI, 160 amps Diamond Logic® 		
Sistema de Combustible	Capacidad 379 L (100 gal) 1 tanque de aluminio		
Sistema de Frenos	Neumático, ABS 4M/4S Tipo leva tambor		
Sistema de Escape			
Bastidor	 Escalera Largueros en "C" (10.866" x 3.622" x 0.437") Aleación de Acero con tratamiento térmico (120,000 PSI) Opcional: Chasis acorazado 		
Suspensión Trasera	 Hendrickson RT-463, Viga igualadora Capacidad: 46,000 lb Opciones: Sencillos desde 20,000 hasta 31,000 lb Tandem desde 40,000 hasta 52,000 lb 		
Suspensión Delantera	 Muelles de perfil parabólico con amortiguadores Capacidad: 14,000 lb Opciones: 10,000, 12,000, 16,000, 18,000 y 20,000 lb 		
Eje Trasero	 Meritor RT-46-164P Tandem, reducción sencilla con bomba de lubricación Capacidad 46,000 lb Opciones: Eje sencillo 23,000, 26,000 y 30,000 lb y Eje Tandem 40,000 y 52,000 lb 		
Eje Delantero	 Viga "I", Capacidad 14,000 lb Meritor MFS-14-143A Opciones: 16,000, 18,000 y 20,000 lb 		
Embrague	 Doble disco cerámico de 14" de diámetro Capacidad 1,400 lb-ft 		
Transmisión	 Fuller RTO(F)-16908LL Manual 10 velocidades con sobremarcha y doble baja Opcional: Eaton FRO-16210C con sobremarcha 		
Motor	 Motor Cummins L9 EPA'24 Desde 270 HP / 860 lb-ft hasta 370 HP / 1,250 lb-ft Desplazamiento: 8.9 L Freno de compresión Jacobs 6 cilindros 		

Cabina	 Convencional de acero galvanizado por ambos lados Tratamiento anticorrosivo por inmersión E-coat Pintura: 2 capas con terminado a base de uretano, 5 años de garantía contra corrosión Espejos laterales abatibles rectangulares Espejos convexos en ambos lados Cofre: fibra de vidrio de 3 piezas Parrilla: cromada estándar Defensa: uso rudo, gris 		
Interior	De lujo en color gris		
Cabina	 Asiento del operador neumático en tela 		
	 Banca para dos pasajeros con compartimiento inferior 		
	 Calefacción y Aire Acondicionado 		
	 Volante de posiciones con Control Crucero 		
	 Suspensión neumática de cabina 		
Rines	• Disco de acero 22.5 x 8.25		
	Opción: disco de aluminio		
Llantas	Tipo Radial		
	Dimensiones: 11R22.5		

Modular nueva generación

Exterior

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	IN	MM
Distancia entre ejes (WB)	242.0	6,46.8
Cabina a eje trasero (CA)	174.9	442.5
Cabina a fin de chasis (CF)	278.9	7084.1
Volado trasero (AF)	104.0	2,641.6
Largo total (OAL)	386.2	9,809.5
	LB	KG
Peso bruto vehicular (PBV)	60,000	27,215
Capacidad delantera	14,000	6,350
Capacidad trasera	46,000	20,865
Peso vehicular	16,230	7,362
Peso en eje trasero	8,305	3,767
Peso en eje delantero	7,925	3,595

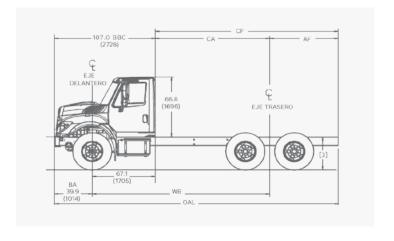





♥ RED CAPASA

CAPASA CULIACÁN (MATRIZ)

Calzada Aeropuerto Pte. #5777 Col. Las Flores Culiacán, Sinaloa, CP. 80104

CAPASA LA PAZ

Blvd. Agustín Olachea km 3.8 Colonia Palo de Santa Rita La Paz, Baja California Sur CP: 23096

CAPASA GUAMÚCHIL

Carretera Internacional Km. 1524.5 #187 Ote. Col. Magisterio. Guamúchil, Sinaloa, C.P. 81470

CAPASA MAZATLÁN

Carretera Internacional Km.1205 Nte. Mazatlán, Sinaloa, C.P. 8215

CAPASA LOS MOCHIS

Blvd. Adolfo López Mateos 2033 Nte. Col. Las Fuentes Los Mochis, Sinaloa, C.P. 81223

CAPASA LOS CABOS

Carretera a Todos Santos S/N Col. Brisas del Pacifico Los Cabos, Baja California Sur, C.P. 23410

