


MV® 6X2



Motor	<ul style="list-style-type: none"> Cummins B6.7 EPA'24 300 HP / 660 lb-ft Desplazamiento 6.7 L Freno de escape 	Exterior	<ul style="list-style-type: none"> Modular nueva generación Convencional de acero galvanizado por ambos lados Tratamiento anticorrosivo por inmersión E-coat Pintura: 2 capas con terminado a base de uretano, 5 años de garantía contra corrosión Espejos laterales rectangulares abatibles Espejos convexas a ambos lados de cabina Opción: Cabina extendida 26" y doble cabina 39"
Transmisión	<ul style="list-style-type: none"> Manual: Fuller 10 velocidades Opción: Automática Allison 5 y 6 velocidades 	Interior	<ul style="list-style-type: none"> De lujo en color gris Asiento neumático del operador y banca para dos pasajeros Calefacción, volante de posiciones con control crucero Aire Acondicionado Suspensión neumática de cabina
Embrague	<ul style="list-style-type: none"> Disco cerámico de 14" Capacidad de 860 lb-ft Eaton SOLO 1402 	Rines	<ul style="list-style-type: none"> Disco de Acero 22.5 x 8.25
Eje Delantero	<ul style="list-style-type: none"> 12,000 o 14,000 lb en Meritor 	Llantas	<ul style="list-style-type: none"> Tipo Radial Dimensiones: 11R22.5
Eje Trasero	<ul style="list-style-type: none"> Meritor FUELITE 40,000 lb 	Equipo opcional de seguridad	<ul style="list-style-type: none"> Sistema de Mitigación de Colisión Wigman Fusion Alerta de Punto Ciego (Blindsight) Faros Delanteros de LED Faros de Niebla
Suspensión Delantera	<ul style="list-style-type: none"> Muelles de perfil parabólico con amortiguadores Capacidad 12,000 lb Opción: 14,000 lb 	DIMENSIONES Y CAPACIDADES	
Suspensión Trasera	<ul style="list-style-type: none"> Muelles con amortiguadores de 40,000 lb Opción: neumática Iros de 40,000 lb 	IN	MM
Bastidor	<ul style="list-style-type: none"> Largueros en "C" (10.375" x 3.705" x 0.438") Aleación de acero con tratamiento térmico (120,000 PSI) 	Distancia entre ejes (WB)	236.0 5,994.4
Sistema de Escape	<ul style="list-style-type: none"> Opciones: Con salida horizontal y vertical 	Cabina a eje trasero (CA)	168.9 4,290.1
Sistema de Frenos	<ul style="list-style-type: none"> Neumático, ABS 4M/4S Tipo leva tambor 	Cabina a fin de chasis (CF)	272.9 6,931.6
Sistema de Combustible	<p>Opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tanque sencillo: desde 50 gal (189 L) hasta 100 gal (379 L) Urea: de 5 gal (19 L) y 7 gal (26 L) Filtro separador de agua / combustible 	Volado trasero (AF)	104.0 2,649.5
Sistema de Enfriamiento	<ul style="list-style-type: none"> Con motor ISB: Flujo vertical 738 plg² con enfriador de aire de 477 plg² 	Largo total (OAL)	379.9 9,649.5
Sistema Eléctrico Multiplexado	<ul style="list-style-type: none"> 12 volts 2 baterías de 1,900 CCA Opción: 3 baterías de 2,100 CCA Alternador 160 amps Diamond Logic® 	LB	KG
Dirección	<ul style="list-style-type: none"> Hidráulica Sheppard M-100 Opción: Sheppard HD94 	Peso bruto vehicular (PBV)	52,000 23,586
		Capacidad delantera	12,000 5,443.1
		Capacidad trasera	40,000 18,143
		Peso vehicular	13,705 6,216.4
		Peso en eje trasero	6,772 3,071.7
		Peso en eje delantero	6,933 3,144.7

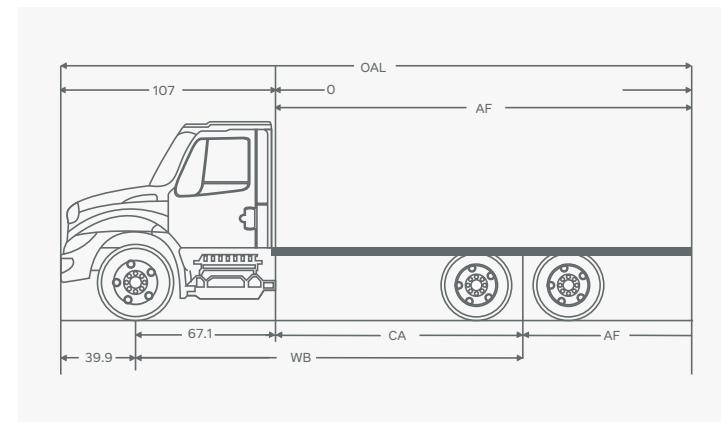

MV® 6X2

📍 RED CAPASA

CAPASA CULIACÁN (MATRIZ)

Calzada Aeropuerto Pte. #5777 Col. Las Flores
Culiacán, Sinaloa, CP. 80104

CAPASA LA PAZ

Bvd. Agustín Olachea km 3.8 Colonia
Palo de Santa Rita La Paz, Baja California
Sur CP: 23096

CAPASA GUAMÚCHIL

Carretera Internacional Km. 1524.5 #187
Ote. Col. Magisterio. Guamúchil, Sinaloa,
C.P. 81470

CAPASA MAZATLÁN

Carretera Internacional Km.1205 Nte.
Mazatlán, Sinaloa, C.P. 8215

CAPASA LOS MOCHIS

Bvd. Adolfo López Mateos 2033 Nte. Col.
Las Fuentes Los Mochis, Sinaloa, C.P. 81223

CAPASA LOS CABOS

Carretera a Todos Santos S/N Col. Brisas
del Pacífico Los Cabos, Baja California Sur,
C.P. 23410