

SC



Motor	<ul style="list-style-type: none"> Cummins B6.7, EPA 24 200 HP / 600 lb-ft 6 cilindros Freno de escape Opción: 250 HP / 660 lb-ft
Transmisión	<ul style="list-style-type: none"> Fuller manual 6 velocidades Opción: Automática Allison de 5 velocidades
Embrague	<ul style="list-style-type: none"> Eaton Fuller 660 lb-ft, autoajustable Monodisco orgánico Asistido por aire Accionamiento tipo diafragma Diámetro: 14"
Eje Delantero	<ul style="list-style-type: none"> 10,000 - 14,000 lb en Dana o Meritor
Eje Trasero	<ul style="list-style-type: none"> 19,000 - 21,000 lb en Dana o Meritor
Suspensión Delantera	<ul style="list-style-type: none"> De muelles Capacidad: 10,000 - 14,000 lb
Suspensión Trasera	<ul style="list-style-type: none"> Mecánica 18,500 - 23,500 lb
Bastidor	<ul style="list-style-type: none"> Largueros en "C" (10.125" x 3.062" x 0.312") Aleación de acero (50,000 PSI)
Sistema de Frenos	<ul style="list-style-type: none"> Neumático, tipo leva – tambor Opción: ABS 4S/4M
Sistema de Combustible y DEF	<ul style="list-style-type: none"> 1 tanque de aluminio con capacidad de 50 gal (189 L) 1 tanque de DEF con capacidad de 7 gal (26 L)
Sistema de Enfriamiento	<ul style="list-style-type: none"> Área de panel: 738 plg² Post-enfriador: Aire 447 plg²
Sistema Eléctrico Multiplexado	<ul style="list-style-type: none"> 2 baterías: 12V-1400 CCA Alternador: Delco Remy 28SI 160 amp Tablero con pantalla LCD central Marcha Delco Remy 38MT
Dirección	<ul style="list-style-type: none"> Hidráulica Sheppard M-100


Rines	<ul style="list-style-type: none"> Disco de acero 22.5" x 8.25" Opción: Aluminio
Llantas	<ul style="list-style-type: none"> Tipo Radial Dimensiones: 11R22.5
Carrocerías	<ul style="list-style-type: none"> AYCO BECCAR

CARROCERÍA TÍPICA

	175" 4,450 MM		207" 5,250 MM		236" 6,000 MM	
	IN	MM	IN	MM	IN	MM
Longitud total	338	8,600	383	9,750	415	1,055
Ancho total	101	2,580	101	2,580	101	2,580
Ancho interior	98	2,490	98	2,490	98	2,490
Volado delantero	48	1,230	48	1,230	48	1,230
Volado trasero	85	2,180	85	2,180	130	3,320
Altura total	124	3,150	124	3,150	124	3,150
Asientos altos reclinables	23		27		33	
Asientos altos fijos	25		31		37	
Asientos bajos fijos	29		35		41	

	LB	KG	LB	KG	LB	KG
Peso bruto vehicular PBV	31,000	14,061	33,000	14,968	33,000	14,968

* La cantidad de asientos está sujeta a cambios según la configuración.

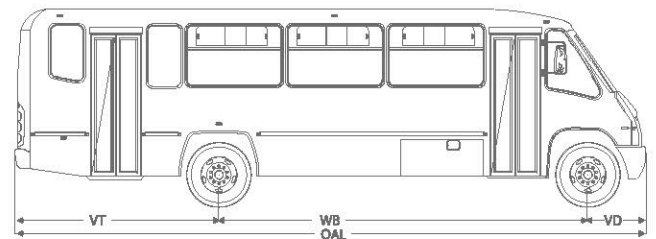

Los pesos vehiculares son aproximados y pueden variar de acuerdo a las especificaciones del vehículo. International Motors México C.V., S. de R.L. de C.V. en su afán de mejora continua, se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso, quedando exenta de toda responsabilidad. Las fotografías contenidas en este folleto son meramente ilustrativas.

📍 RED CAPASA

CAPASA CULIACÁN (MATRIZ)

Calzada Aeropuerto Pte. #5777 Col. Las Flores
Culiacán, Sinaloa, CP. 80104

CAPASA MAZATLÁN

Carretera Internacional Km.1205 Nte.
Mazatlán, Sinaloa, C.P. 82159

CAPASA LOS MOCHIS

Bld. Adolfo López Mateos 2033 Nte. Col.
Las Fuentes Los Mochis, Sinaloa, C.P. 81223

CAPASA GUAMÚCHIL

Carretera Internacional Km. 1524.5 #187
Ote. Col. Magisterio. Guamúchil, Sinaloa,
C.P. 81470

CAPASA LA PAZ

Bld. Agustín Olachea km 3.8 Colonia
Palo de Santa Rita La Paz, Baja California
Sur CP: 23096

CAPASA LOS CABOS

Carretera a Todos Santos S/N Col. Brisas
del Pacífico Los Cabos, Baja California Sur,
C.P. 23410